

TB15

PanelPC 15" • Apollo Lake • Encastrable et VESA

Processeur INTEL Apollo Lake J3455

PanelPC 15" • Résolution 1024 x 768

Dalle tactile P-CAP multipoints (résistif en option)

Châssis en aluminium • IP66 face avant

2 RS232 • 4 USB 3.0

2 ports Ethernet INTEL I211AT

Alimentation 12V DC / 220 AC




**front
IP66**

Système

Chipset	INTEL Apollo Lake
Processeur	INTEL J3455
Proc. Vidéo	INTEL HD500
Dalle LCD	15 " • Résolution 1024 x 768 • 350 nits
Dalle Tactile	Dalle capacitive PCAP 10 points (Dalle résistive en option)
Mémoire	8GB SODIMM DDR4 max
Stockage	mSATA • 2.5 "
Entrées / Sorties	1 mini HDMI 4 USB 3.0 2 RS232 2 RJ45 1 mic-in / Line Out 1 DC Phoenix
Alimentation	AC 100~240V, 50Hz/60 Hz, DC 12V/4A Option 9V~36V DC

Communication


Ethernet	2 RJ45 INTEL I211AT
WIFI	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (Option)
Bluetooth	BT4.2 (Option)
3G/4G	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8
RFID (Option)	13.56 GHz+125 KHz

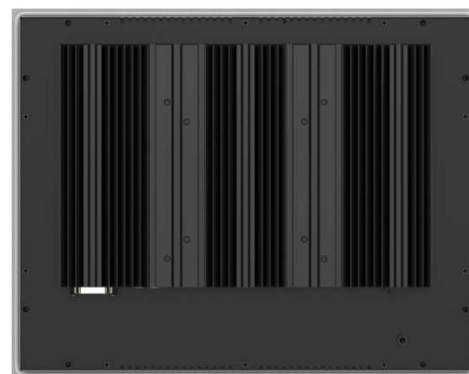

Environnement	
Temp. fonction.	-20°C ~ 70°C
Temp. Stockage	-30°C ~ 80°C
Humidité	10%~90%
Durcissement	IP66 face avant Châssis métal + aluminium

Dimensions / Construction	
Matériau	Aluminium
Dimensions	339 x 279 x 56 mm Découpe: 341 x 268 mm
Poids	Environ 3.5 kg
Fixation	Encastrement (joint + vis) VESA 75 / 100

Dimensions

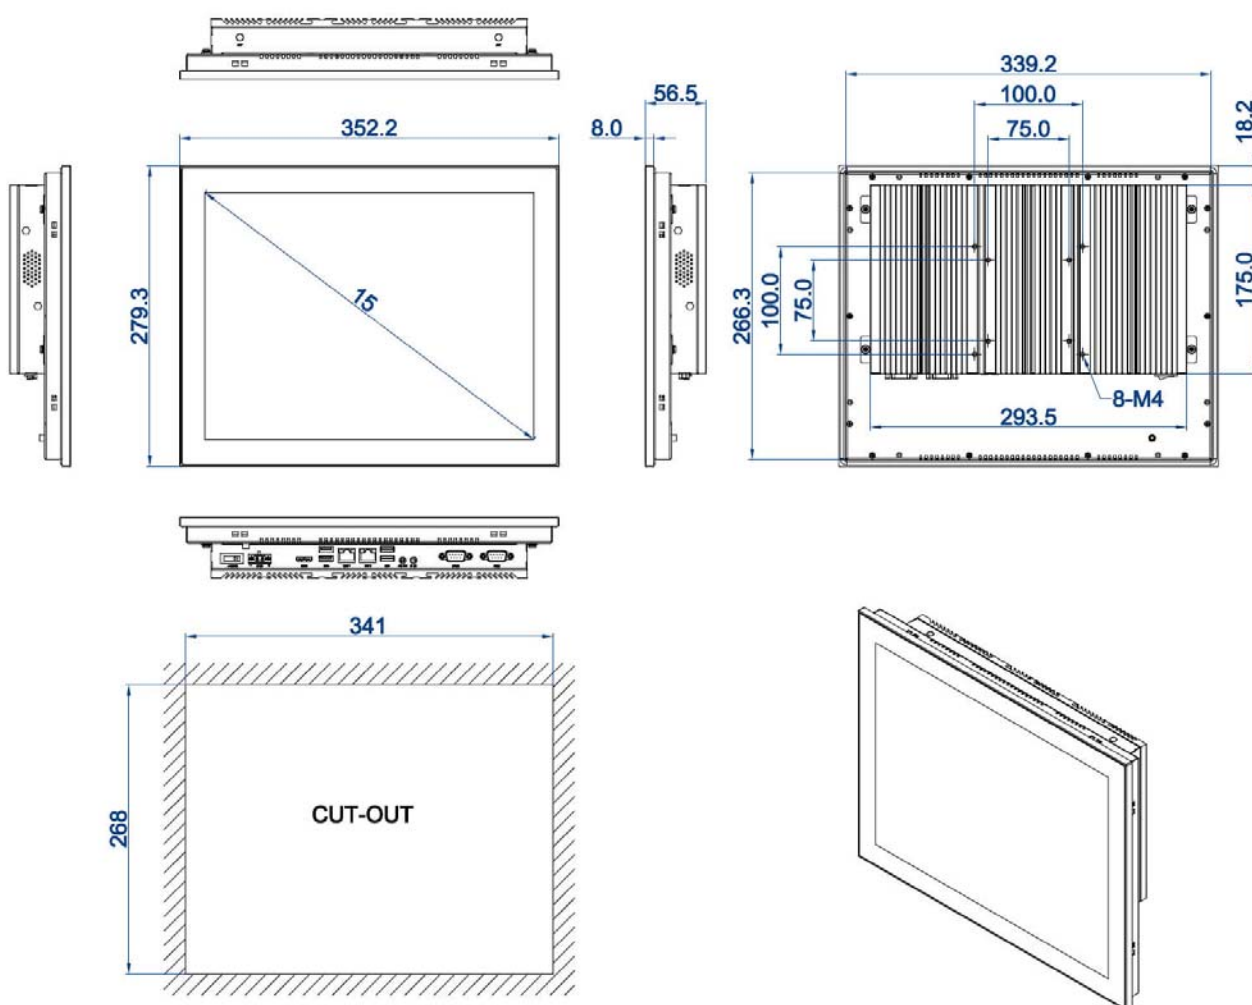

Options / Accessoires



Dalle résistive




Module 4G



Module Wifi



Fixation VESA



12~24V DC