

GHI210-BIQ67

Rack 2U • INTEL Raptor Lake • 2 PCIe

Processeur INTEL Core 14th & 13th Gen

INTEL Raptor Lake LGA1700 (TDP 125 Watts max)

Mémoire 4 slots DDR4 128 GB Max

5 Ports PCIe x16 • 2 PCI • 2 M.2

8 SATA 3 (RAID) • 3 M.2

2 USB 3.2 • 2 RS232 (RS422 /485)

2 Ports RJ45 INTEL (port 2.5 GbE)

Alimentation ATX 850 Watts



Système

Chipset	INTEL Q670 / W680
Processeur	INTEL 14th & 13th Gen 125 Watts
Proc. Vidéo	INTEL UHD 770
Modularité	1 M.2 2230 (Key E)
	1 M.2 3042 (Slot SIM)
	2 PCIe x 4 5 (Riser en option)
Stockage	8 SATA 3 (RAID) • 3 M.2
Mémoire	4 slots DDR3-3200 128GB max
Entrées / Sorties	1 VGA • 2 HDMI • 1 DP++
	2 USB 3.2 (+ 6 USB 3 jumper)
	1 RS232 (RS232/422/485)
	2 RJ45 INTEL (2.5 GbE)
	1 Line out / Line in
Alimentation	1 AC in
Alimentation	AC 100~240V, 50Hz/60 Hz

Communication

Ethernet	2 INTEL 2.5 GbE (I225)
Wifi (Option)	Wifi AC
Bluetooth (Option)	BT5
4G/5G (Option)	Module M.2

Environnement


Temp. fonctionn.	0°C~50°C
Temp. stockage	-10°C ~70°C
Humidité	10%~90°
Vibration	MIL-STD-810H 516.8 procedure I - functional shock, Operating 20G, 11ms (Follow IEC 60068-2-27 half sine)
Certification	FCC/ CE

Dimensions / Construction

Matériau	Acier
Dimensions	483 x 88 x 450 mm
Poids	Environ 15 Kg
Fixation	Format 2U



Dimensions

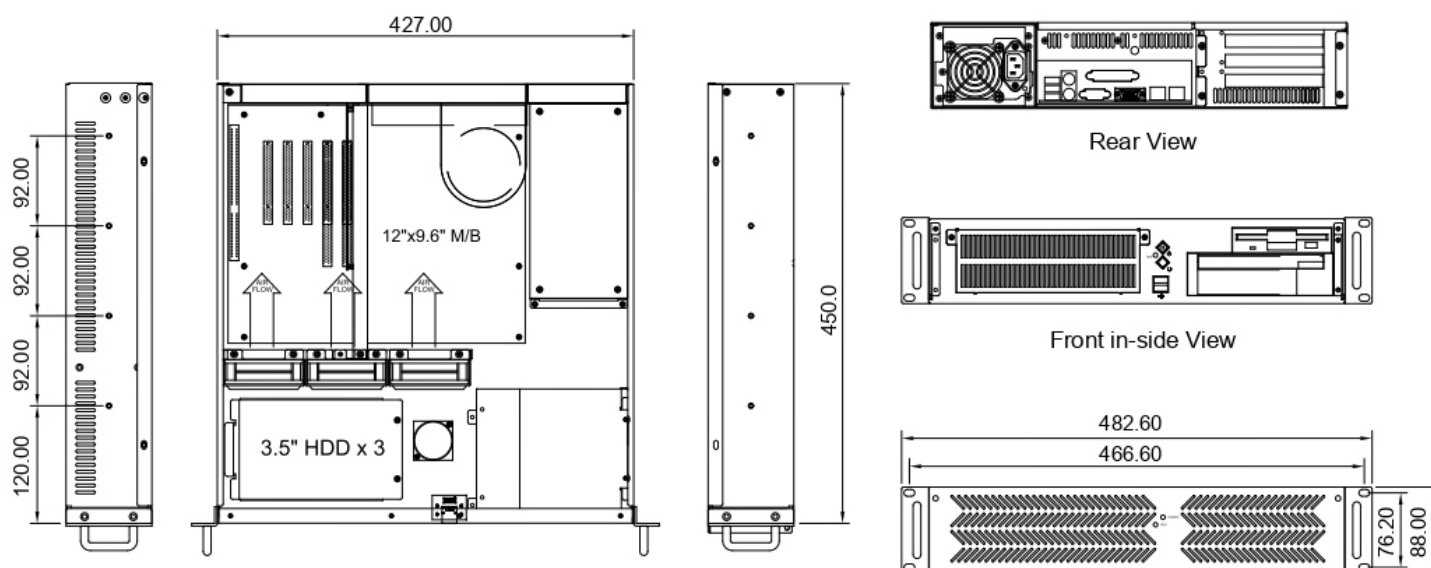

Références de commande

Accessoires livrés

Rack 2U avec carte Biostar BIW68-AHP

Ventilateur CPU NOCTUA NH-U9S

GH210-BIW67

RACK 2U / Carte mère Biostar BIQ67-AHP

GH210-BIW68

RACK 2U / Carte mère Biostar BIW68-AHP

Configuration Alimentation / OS/ SSD / mémoire et CPU sur demande

Options

Rack SSD GHK-N49SS

4 racks 2.5" extractibles / Lock de sécurité

Rack SSD GHK-326

2 racks 2.5" extractibles

Alimentation

Alimentation redondée jusqu'à 800 Watts

Riser GHP-R0326

Riser 2 PCIe x4