

TC185v3

PanelPC 18.5" • INTEL Alder Lake • Core I3/I5/I7 • Encastrable et VESA

Processeur INTEL Alder Lake Gen 12

Core I3-1215U • Core I5-1235U • Core I7-1255U

PanelPC 18.5" • Résolution 1366 x 768 (Full HD option)

Dalle tactile P-CAP multipoints (Résistif en option)

Châssis en aluminium • IP66 face avant

3 RS232 • 4 USB 3 • 1 USB Type C

2 ports Ethernet INTEL

Alimentation 12~24V DC / 220 AC



Système

Chipset	INTEL Alder Lake (Gen 12)
Processeur	INTEL Core I3-1215U
	INTEL Core I5-1235U
	INTEL Core I7-1255U
Proc. Vidéo	INTEL IRIS XE Graphics
Dalle LCD	15.6 " • Résolution 1366 x 768 • 300 nits
Dalle Tactile	Dalle P-CAP multipoints EETI • 6H
	Dalle tactile résistive en option
Mémoire	64 GB SODIMM DDR5 Max
Stockage	SATA • M.2 2280
Entrées / Sorties	1 HDMI • 1 DP
	4 USB 3 • 1 USB Type C
	3 RS232 / 1 GPIO
	2 RJ45
	1 sortie / entrée son
Alimentation	DC 12V (9V ~ 36V DC)
	AC 100~240V, 50Hz/60Hz (Adaptateur)

Communication

Ethernet	1 INTEL I219LM • 1 INTEL I226 (2.5 GbE)
WiFi (Option)	WiFi 6
Bluetooth (Option)	BT 5
4G/5G (Option)	Module M.2 + support SIM
RFID (Option)	125 KHz + 13.56 Mhz

Environnement


Temp. fonctionn.	0°C ~ 60°C
Temp. stockage	-10°C ~ 70°C
Humidité	20% ~ 80°
Certification	FCC / CE

Dimensions / Construction

Matériau	Aluminium / Acier
Dimensions	462 x 286 x 59 mm
Découpe	451 x 276 mm
Poids	Environ 6 Kg
Fixation	VESA 75 / 100
	Encastrement



Dimensions

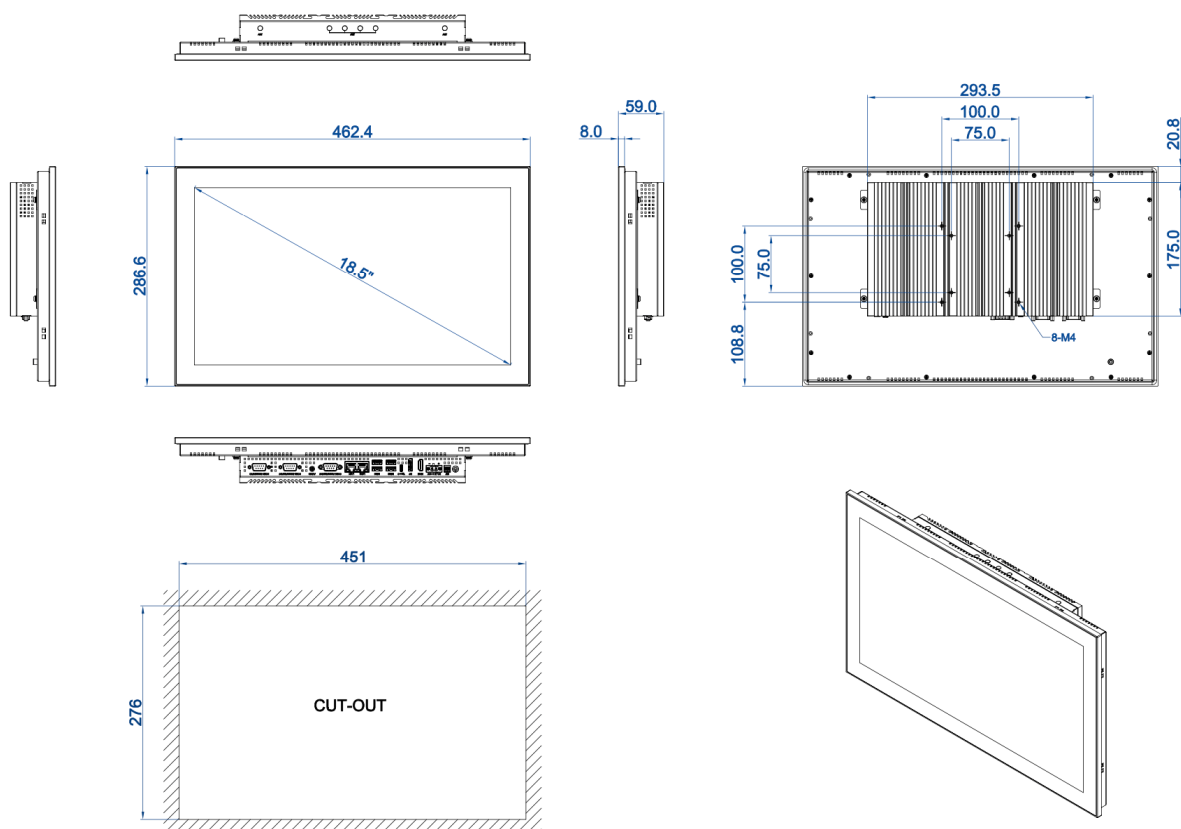

Options



Dalle résistive



Module 4G



Module Wifi



Fixation VESA



Dalle plein jour



Dalle FullHD

Références de commande

TC185V3	INTEL Core I5-1235U / Mémoire 8GB / SSD 120GB / Dalle PCAP / Résolution HD
TC185V3R	INTEL Core I5-1235U / Mémoire 8GB / SSD 120GB / Dalle résistive / Résolution HD
TC185V3H	INTEL Core I5-1235U / Mémoire 8GB / SSD 120GB / Dalle PCAP / Résolution Full HD
TC185V3HR	INTEL Core I5-1235U / Mémoire 8GB / SSD 120GB / Dalle résistive / Résolution Full HD

Configuration mémoire / SSD / OS / options diverses sur demande