

TX17

PanelPC 17" • Client léger • Fanless • IP65 face avant

Client léger compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX

PanelPC 17" • Résolution 1280 x 1024

Dalle tactile réssitive (PCAP en option)

Châssis en métal / inox • IP65 face avant

2 RS232 • 3 USB 2.0

1 port GbE Ethernet

Alimentation 12V DC / 220 AC (24V DC en option)



Système

Système	AXEL G15
Protocoles	RDP (RemoteApp , TSE / TDS) Citrix Receiver (XenAPP / Xendesktop) Vmware (mode RDP) , TELNET, SSH

Taille 17"

Résolution 1280 x 1024

Luminosité 250 cd (option plein jour 1000 cd)

Contraste 1000:1

Dalle Tactile
Dalle PCAP 10 points
Controlleur EETI / USB

Entrées / Sorties
1 port Ethernet GbE
2 ports RSR232
3 USB • 2 RS232

Dalle Tactile
12V DC (option 12V~24V DC)
110V/ 220V AC (adaptateur secteur)

Environnement

Temp. fonctionn.	0°C ~ 50°C
Temp. stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	10% ~ 95°
Certification	FCC / CE

Dimensions / Construction


Matériau	Aluminium / Acier
Dimensions	416 x 327 x 71 mm
Poids	Environ 7 Kg
Fixation	VESA 75

Accessoires fournis

Alimentation	Alimentation AC / DC 60 Watts
Vis	1 Kit de vis de fixation VESA



Plan

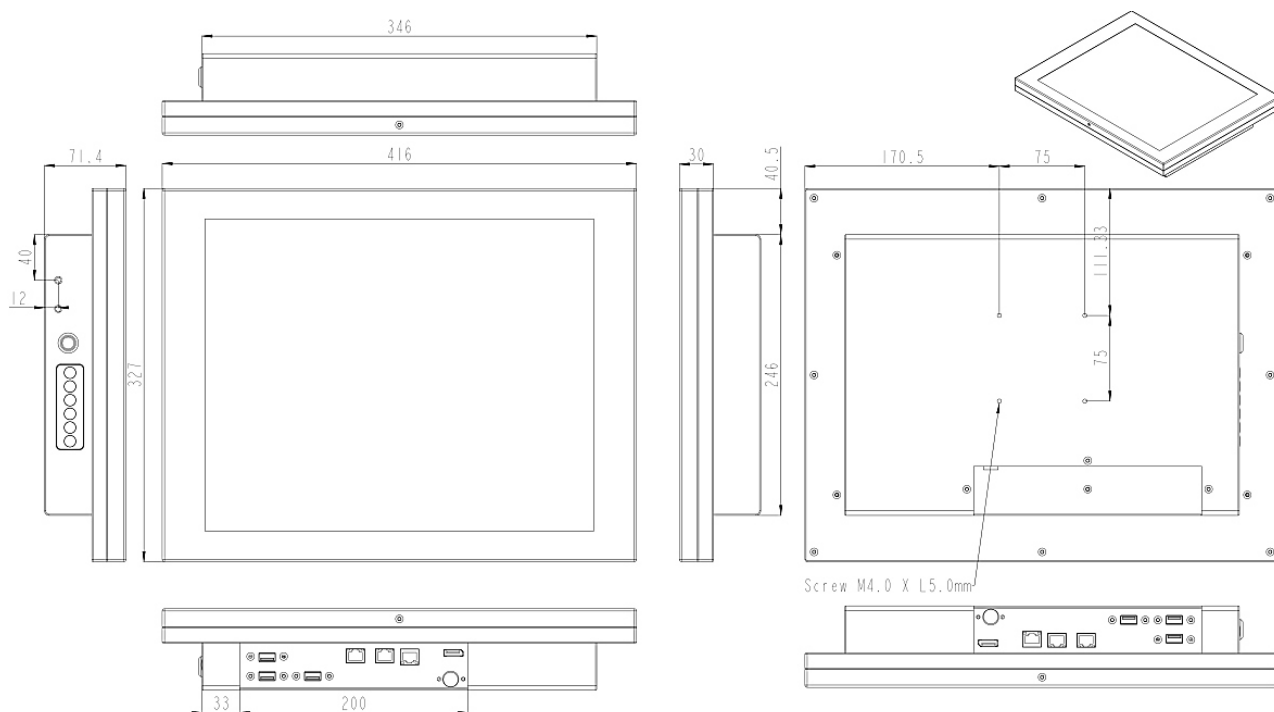

Options



Dalle P-CAP



Module Wifi



Fixation VESA



Dalle plein jour



Lecteur RFID

Références de commande

TX17

PanelPC TX17 : Axel G15 / Dalle résistive

TX17C

PanelPC TX17 : AXEL G15 / Dalle PCAP

Options diverses sur demande