

TX15

PanelPC 15" • Client léger • Fanless • IP65 Face avant

Client léger compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX

PanelPC 15" • Résolution 1024 x 768

Dalle tactile Résistive (P-CAP multipoints en option)

Châssis en métal / inox • IP65 face avant

2 RS232 • 3 USB 2.0

1 port Ethernet

Alimentation 12V DC / 220 AC (24V DC en option)



Système

Système	AXEL G15
Protocoles	RDP (RemoteApp , TSE / TDS) Citrix Receiver (XenAPP / Xendesktop) Vmware (mode RDP) , TELNET, SSH

Taille	15"
---------------	-----

Résolution	1024 x 768
-------------------	------------

Luminosité	250 cd (option plein jour 1000 cd)
-------------------	--------------------------------------

Contraste	1000:1
------------------	--------

Dalle Tactile	Dalle PCAP 10 points Controlleur EETI / USB
----------------------	--

Entrées / Sorties	1 port Ethernet GbE 2 ports RSR232 3 USB • 2 RS232
--------------------------	--

Dalle Tactile	12V DC (option 12V~24V DC) 110V/ 220V AC (adaptateur secteur)
----------------------	--

Environnement

Temp. fonctionn.	0°C ~ 50°C
Temp. stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	10% ~ 95°
Certification	FCC / CE

Dimensions / Construction


Matériau	Aluminium / Acier
Dimensions	380 x 280 x 65 mm
Poids	Environ 7 Kg
Fixation	VESA 75

Accessoires fournis

Alimentation	Alimentation AC / DC 60 Watts
Vis	1 Kit de vis de fixation VESA



Dimensions

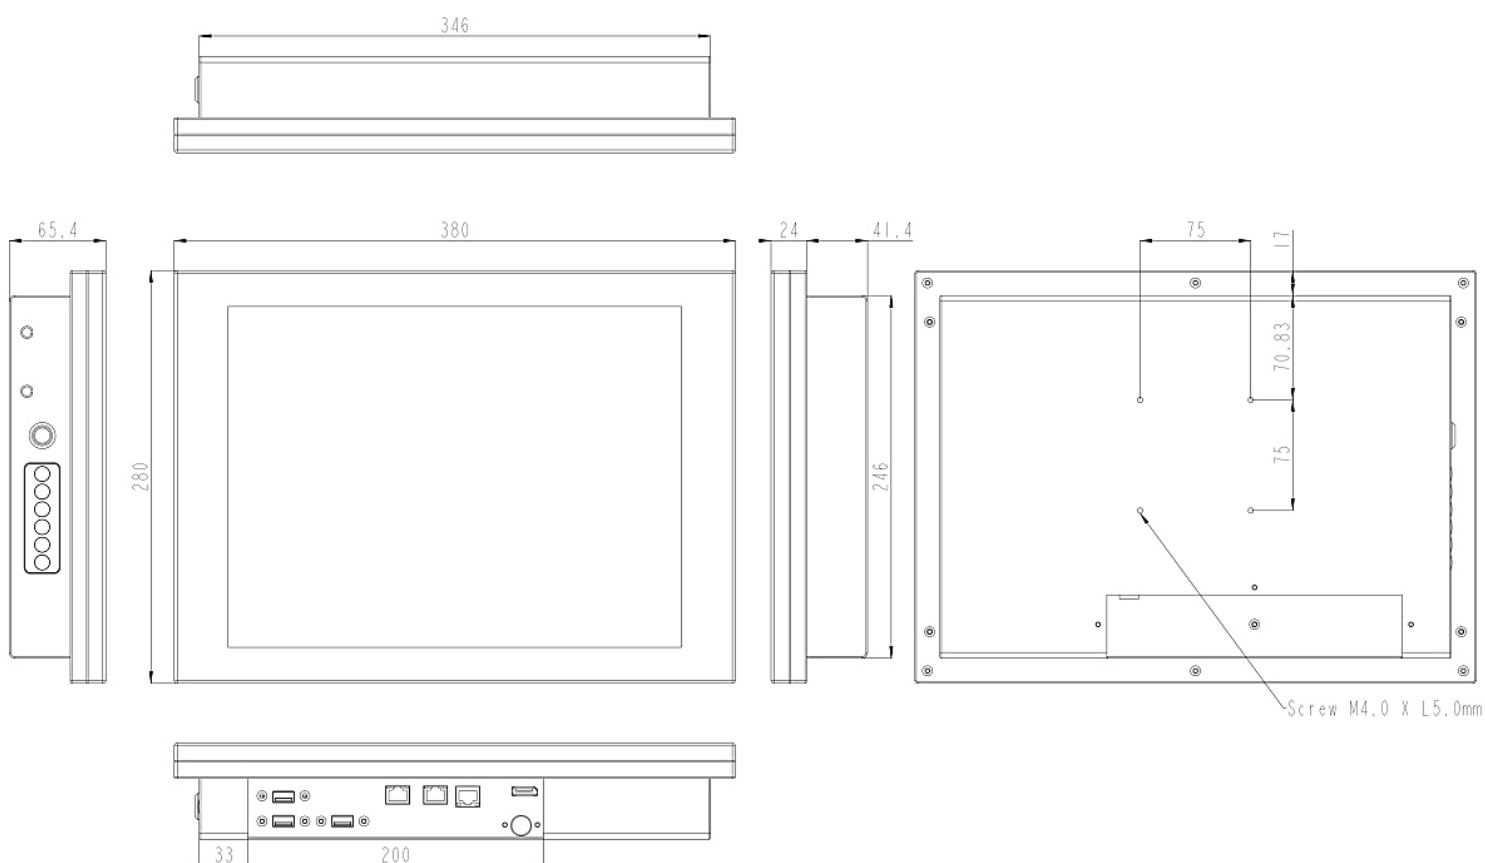

Options



Références de commande

TX15

PanelPC TX15 : Axel G15/ Dalle résistive

TX15C

PanelPC TX15: AXEL G15 / Dalle PCAP

Options diverses sur demande