

TBI21 v3

PanelPC 21" • INTEL Atom • Inox • IP69K

Processeur INTEL Elkart Lake

INTEL J6413

PanelPC 21" • Résolution 1920 x 1080

Dalle tactile Résistive (P-CAP multipoints en option)

Châssis en inox • IP69 toutes faces

3 RS232 • 2 USB 3.0 • 2 USB 2.0

2 ports Ethernet REALTEK 8111H

Alimentation AC (intégrée)



Système

Chipset	INTEL Elkhart Lake
Processeur	INTEL J6413
Proc. Vidéo	INTEL UHD
Dalle LCD	21.5 " • Résolution 1920x1080 • 250 nits
Dalle Tactile	Dalle résistive Dalle P-CAP en option
Mémoire	32GB SODIMM DDR4 Max
Stockage	SATA • M.2
Entrées / Sorties	1 HDMI 2 USB 3 • 2 USB 2 3 RS232 2 RJ45 1 sortie / entrée son
Alimentation	AC 100~240V, 50Hz/60Hz

Communication

Ethernet	2 REALTEK RTL8111H
WiFi (Option)	WiFi AC
Bluetooth (Option)	BT5
4G/5G (Option)	Module M.2 + support SIM

Environnement


Temp. fonctionn.	0°C ~ 50°C
Temp. stockage	-10°C ~ 70°C
Humidité	20% ~ 80°
Certification	FCC / CE

Dimensions / Construction


Matériau	Inox
Dimensions	563 x542 x 90 mm
Poids	Environ 11 Kg
Fixation	VESA 100

Accessoires fournis

Passerelle	Kit passerelle joints fendus
Vis	1 Kit de vis de fixation VESA

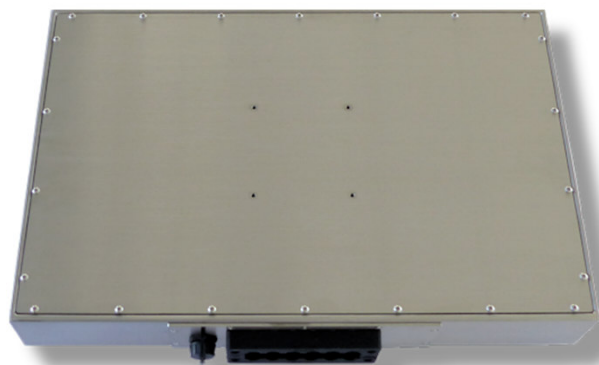

Plan

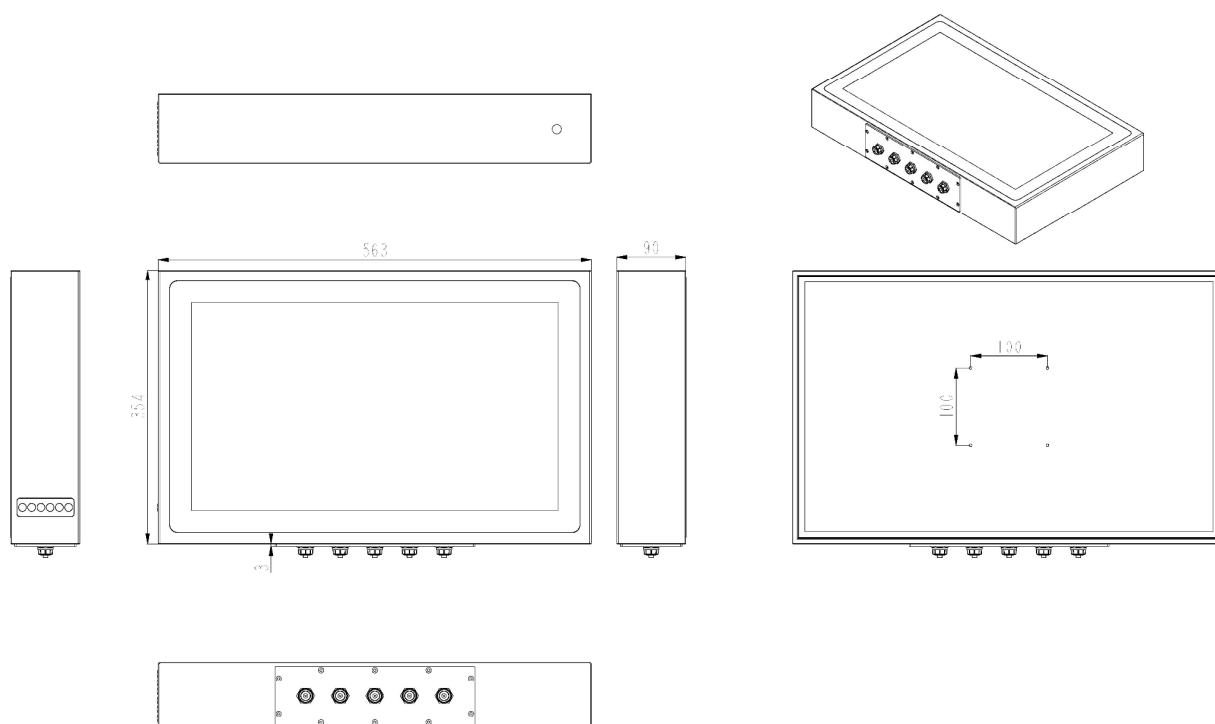

Options

Mémoire		Mémoire SODIMM
SSD		128GB à 5TB au format 2.5 ou M.2
Wifi / Bluetooth		Module INTEL AX200
Plaque connecteur M12		Connecteurs IP69K M12 avec cables
Support VESA INOX		Pieds, colonne et support muraux en inox
OS WINDOWS		Windows 11 IOT LTSC / Windows 11 Pro
ATRUST OS		Solution client léger RDP / citrix / VMWARE

Références de commande

TBI21	Processeur J6413 / SSD 120GB / 8GB / Dalle résistive / Win 11 IOT
TBI21A	Processeur J6413 / SSD 120GB / 8GB / Dalle résistive / ATRUST OS

Autres configurations sur demande