

## TB101 v2

PanelPC 10.1" • INTEL Atom • Encastrable et VESA

Processeur INTEL Elkhart Lake J6412

PanelPC 10.1" • Résolution 1024 x 768

Dalle tactile P-CAP multipoints ( résistif en option)

Châssis en aluminium • IP66 face avant

1 RS232 • 3 USB 3 • 3 USB 2

2 ports Ethernet INTEL I225 ( 2.5 GbE)

Alimentation 12V DC / 220 AC ( option 12~24V DC)

front  
IP66

## Système

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Chipset           | INTEL Elkhart Lake                                                        |
| Processeur        | INTEL J6412                                                               |
| Proc. Vidéo       | INTEL UHD                                                                 |
| Dalle LCD         | 10.1 " • Résolution 1280x800 • 250 nits                                   |
| Dalle Tactile     | Dalle PCAP<br>Dalle résistive en option                                   |
| Mémoire           | 32 GB SODIMM DDR4 Max                                                     |
| Stockage          | 2.5 " • M.2                                                               |
| Entrées / Sorties | 1 HDMI<br>3 USB 3 • 3 USB 2<br>1 RS232<br>2 RJ45<br>1 sortie / entrée son |
| Alimentation      | DC 12V ( 12~24V DC en option )<br>220V AC avec alimentation               |

## Communication

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Ethernet             | 2 INTEL I225 ( 2.5 GbE ) |
| WiFi ( Option )      | WiFi AC                  |
| Bluetooth ( Option ) | BT5                      |
| 4G/5G ( Option )     | Module M.2 + support SIM |
| RFID ( Option )      | 125 Khz + 13.56 Mhz      |

## Environnement

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Temp. fonctionn. | 0°C ~ 50°C   |
| Temp. stockage   | -20°C ~ 70°C |
| Humidité         | 20% ~ 80%    |
| Certification    | FCC / CE     |

## Dimensions / Construction


|            |                    |
|------------|--------------------|
| Matériau   | Acier              |
| Dimensions | 259 x 177 x 52 mm  |
| Poids      | Environ 3 Kg       |
| Fixation   | VESA 75 / VESA 100 |

## Accessoires fournis

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Alimentation | Alimentation AC / DC 60 Watts |
| Vis          | 1 Kit de vis de fixation VESA |
| Fixation     | 1 kit de fixation panemount   |



## Plan

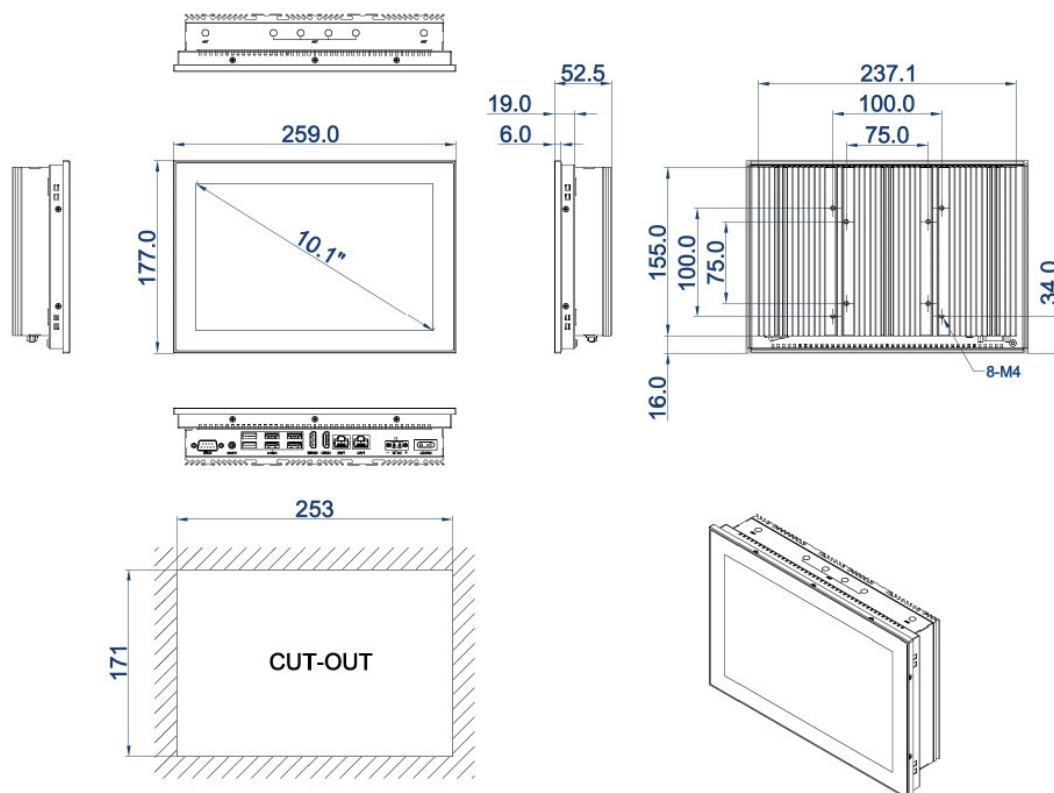

## Options

|                  |                                                                                     |                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mémoire          |  | Mémoire SODIMM                              |
| SSD              |  | 128GB à 5TB au format 2.5 ou M.2            |
| Wifi / Bluetooth |  | Module INTEL AX200                          |
| Dalle tactile    |  | Dalle tactile de technologie résistive      |
| Support VESA     |  | Pieds, colonne et support muraux            |
| OS WINDOWS       |  | Windows 11 IOT LTSC / Windows 11 Pro        |
| ATRUST OS        |  | Solution client léger RDP / CITRIX / VMWARE |

## Références de commande

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| TB101V2  | J6412 / SSD 120GB / 8GB / Dalle PCAP / Win 11 IOT     |
| TB101V2R | J6412 / SSD 120GB / 8GB / Dalle Résistive/ Win 11 IOT |

Autres configurations sur demande