

TB156 v2

PanelPC 15.6" • INTEL Atom • Encastrable et VESA

Processeur INTEL Elkhart Lake J6412

PanelPC 15.6" • Résolution 1920 x 1080


Dalle tactile P-CAP multipoints (résistif en option)

Châssis en aluminium • IP66 face avant

1 RS232 • 3 USB 3 • 3 USB 2

2 ports Ethernet INTEL I225 (2.5 GbE)

Alimentation 12V DC / 220 AC (option 12~24V DC)

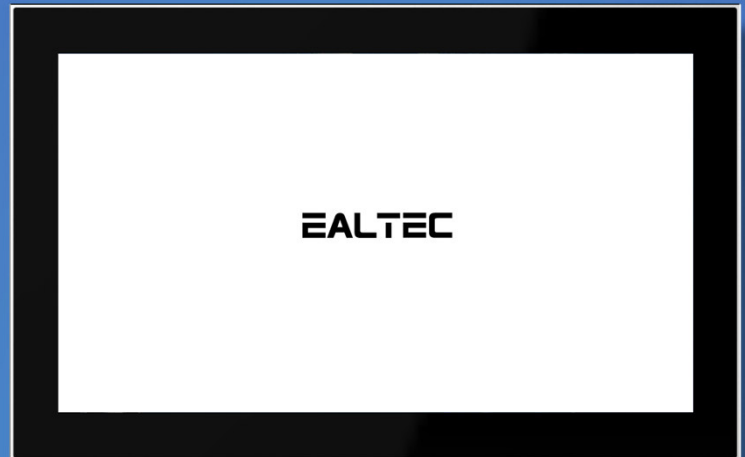front
IP66

Système

Chipset	INTEL Elkhart Lake
Processeur	INTEL J6412
Proc. Vidéo	INTEL UHD
Dalle LCD	15.6" • Résolution 1920x1080 • 250 nits
Dalle Tactile	Dalle PCAP Dalle résistive en option
Mémoire	32 GB SODIMM DDR4 Max
Stockage	2.5 " • M.2
Entrées / Sorties	1 HDMI 3 USB 3 • 3 USB 2 1 RS232 2 RJ45 1 sortie / entrée son
Alimentation	DC 12V (12~24V DC en option) 220V AC avec alimentation

Communication

Ethernet	2 INTEL I225 (2.5 GbE)
WiFi (Option)	WiFi AC
Bluetooth (Option)	BT5
4G/5G (Option)	Module M.2 + support SIM
RFID (Option)	125 Khz + 13.56 Mhz

Environnement


Temp. fonctionn.	0°C ~ 50°C
Temp. stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	20% ~ 80%
Certification	FCC / CE

Dimensions / Construction


Matériau	Acier
Dimensions	395 x 247 x 56 mm
Découpe	385 x 237 mm
Poids	Environ 4 Kg
Fixation	VESA 75 / VESA 100

Accessoires fournis

Alimentation	Alimentation AC / DC 60 Watts
Vis	1 Kit de vis de fixation VESA
Fixation	1 kit de fixation panemount

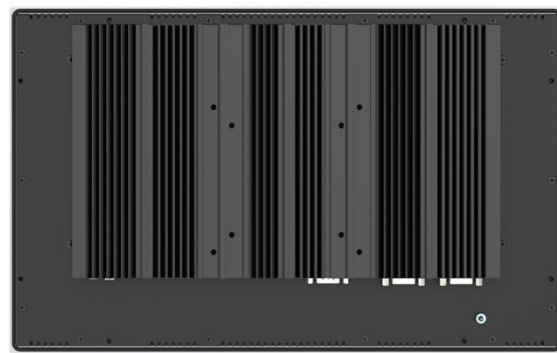

Plan

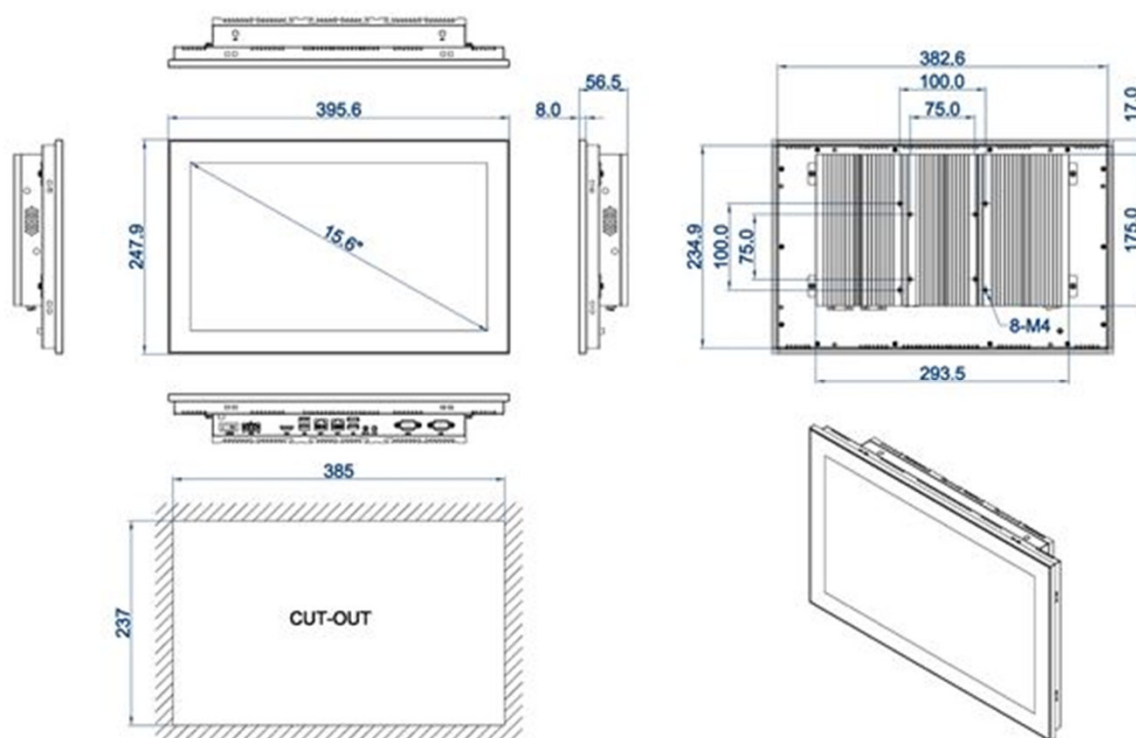

Options

Mémoire



Mémoire SODIMM

SSD



128GB à 5TB au format 2.5 ou M.2

Wifi / Bluetooth



Module INTEL AX200

Dalle tactile



Dalle tactile de technologie résistive

Support VESA



Pieds, colonne et support muraux

OS WINDOWS



Windows 11 IOT LTSC / Windows 11 Pro

ATRUST OS



Solution client léger RDP / CITRIX / VMWARE

Références de commande

TB156V2

J6412 / SSD 120GB / 8GB / Dalle PCAP / Win 11 IOT

TB156V2R

J6412 / SSD 120GB / 8GB / Dalle Résistive/ Win 11 IOT

Autres configurations sur demande