

LM12P

Moniteur tactile 12" • Dalle PCAP • Encastrable et VESA

Moniteur 12" • Résolution 1024 x 768

Dalle tactile P-CAP multipoints (résistif en option)

Châssis en aluminium • IP66 face avant

VESA 75 & 100 • Encastrable

VGA • DVI

Alimentation 12V DC / 220 AC (12~24V en option)



Système

Taille	12"
Résolution	1024 x 768
Luminosité	350 cd (option plein jour 800 cd)
Contraste	800:1

Dalle Tactile

Dalle PCAP 10 points
Dalle résistive (option)

Entrées / Sorties

1 VGA
1 DVI
1 USB (contrôle tactile)

Dalle Tactile

12V DC (option 12V~24V DC)
110V/ 220V AC (adaptateur secteur)

Environnement

Temp. fonctionn.	0°C ~ 50°C
Temp. stockage	-20°C ~ 70°C
Humidité	10% ~ 95°
Certification	FCC / CE

Dimensions / Construction

Matériau	Aluminium / Acier
Dimensions	306 x 242 x 51 mm
Poids	Environ 3.5 Kg
Fixation	VESA 75 / 100 & Encastrable


Accessoires fournis

Alimentation	Alimentation AC / DC 60 Watts
Vis	1 Kit de fixation



Plan

Unit:mm

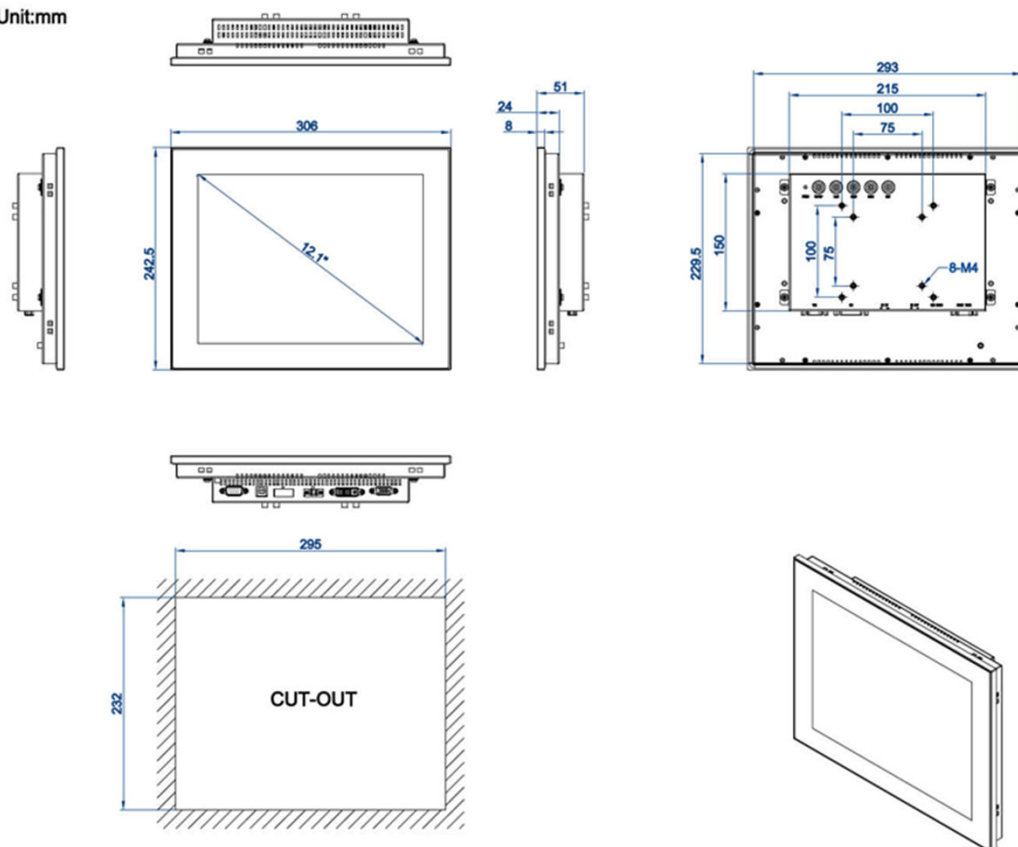

Options

Dalle tactile



Dalle tactile de technologie résistive

Dalle LCD

Dalle plein jour 800 nit

Alimentation

Alimentation 12~24V DC

Références de commande

LM12P

Moniteur 12" dalle tactile PCAP multipoints

LM12P-R

Moniteur 12" dalle tactile résistive

Autres configurations sur demande