









-  Moniteur 18.5" • Résolution 1920 x 1080
-  Dalle tactile résistive (P-CAP en option)
-  Entrée vidéo VGA et DVI
-  Interface tactile USB
-  Châssis en inox IP69K
-  Alimentation intégrée 220V AC



Système

Taille	18.5"
Résolution	1920 x 1080
Luminosité	250 cd
Entrée vidéo	VGA & DVI
Connecteur Tactile	USB
Alimentation	Interne 110V/220V AC



I/O


Vidéo	VGA & DVI
Tactile	USB
Audio	Non

Mécanique


Construction	Inox
Dimensions	480 x 305 x 80 mm
Poids	8 Kg

Environnement


Temp. Fonctionne.	0°C ~ + 60°C
Temp. Stockage	-10°C ~ + 70°C
Humidité	10% ~ 90%
Sécurité	FCC, CE

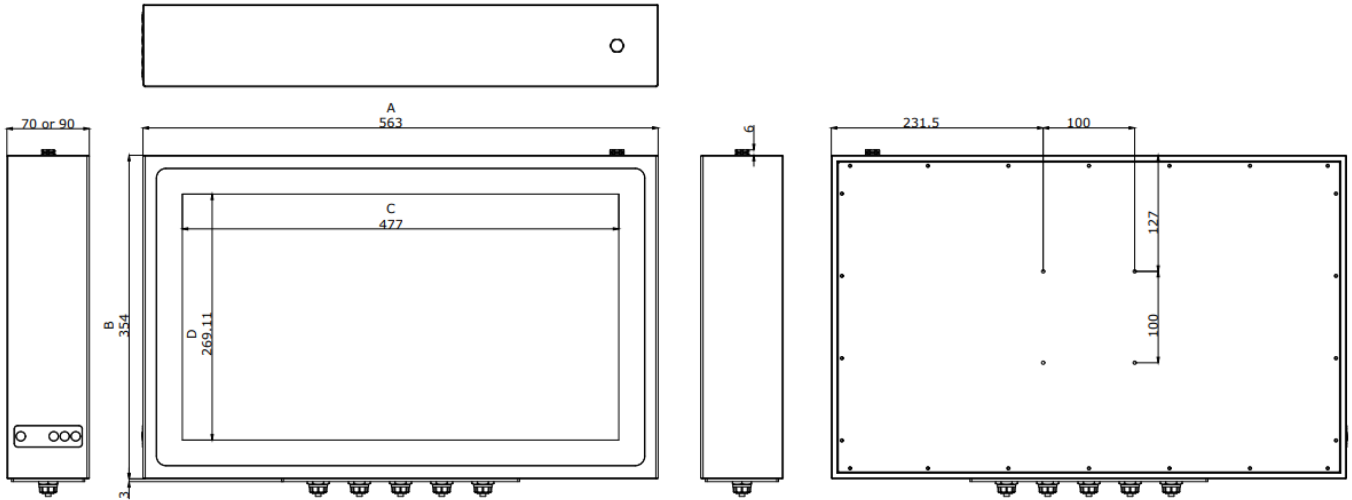

M12 Connector



KDL I/O



		A	B	C	D	VESA
M185I	TBI/TCI/TXI 185	480.05	305.18	409.96	231.04	750x750
M21I	TBI/TCI/TXI 21	563.00	354.00	477.00	269.11	1000x1000
M24I	TBI/TCI/TXI 24	610.00	382.00	527.04	296.46	1000x1000

Options

Support fixation	Pied / Support VESA 75
Connecteurs IP69	Connecteurs M12 IP69

