









-  Compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX
-  Ecran 15,6" 1366 x 766
-  Dalle tactile résistive
-  Solution fanless et étanche IP65 face avant
-  2 ports RS232 / 3 USB 2.0
-  2 port gigabit Ethernet
-  Alimentation 12V DC /220V AC

Client Leger  0-50°C  front IP65


Système	
Système	Client léger
Tactile	Résistif
Affichage	15,6" rés. 1366 x 766
Port série	2 RS232
USB	3 USB
Ethernet	1 Gigabit Ethernet
Alimentation	12V DC / 220V AC
TDP	Environ 15 Watts

I/O	
Vidéo	Non
USB	3
RS232	2
RJ45	1
Audio	Non

Mécanique	
Construction	Acier
Dimensions	390 x 250 x 40 mm
Poids	4 Kg

Environnement

Temp. Fonctionne.	0°C ~ + 50°C
Temp. Stockage	-10°C ~ + 70°C
Humidité	10% ~ 90%
Sécurité	FCC, CE

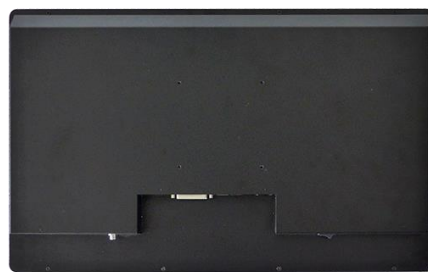

Options

Communications	Wifi
Support	VESA 75

