



-  Compatible protocoles RDP, VNC, CITRIX
-  Ecran 17" 1280 x 1024
-  Dalle tactile résistive
-  Solution fanless et étanche IP69K
-  2 ports RS232 / 3 USB 2.0
-  1 port gigabit Ethernet
-  Alimentation intégrée





Système	
Système	Client léger
Tactile	Résistif
Affichage	17" rés. 1280 x 1024
Port série	2 RS232
USB	3 USB
Ethernet	1 Gigabit Ethernet
Alimentation	12V DC / 220V AC
TDP	Environ 15 Watts

I/O	
Vidéo	Non
USB	3
RS232	2
RJ45	1
Audio	Non

Mécanique	
Construction	Inox
Dimensions	425 x 356 x 90 mm
Poids	11 Kg

**Environnement**

<b>Temp. Fonctionne.</b>	0°C ~ + 50°C
<b>Temp. Stockage</b>	-10°C ~ + 70°C
<b>Humidité</b>	10% ~ 90%
<b>Sécurité</b>	FCC, CE

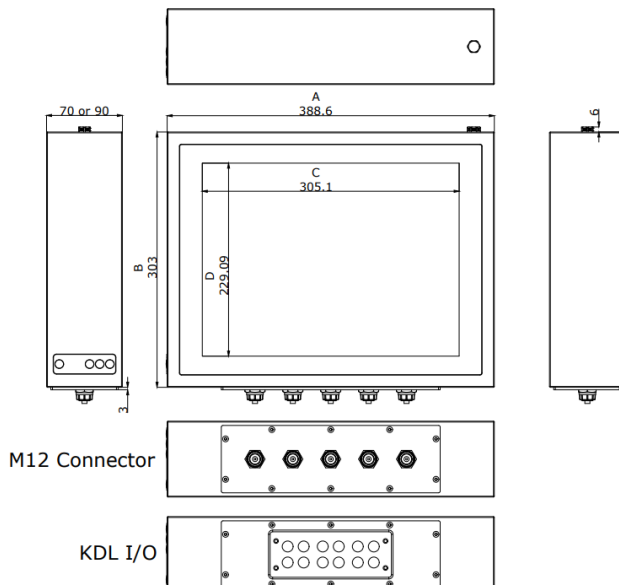

		A	B	C	D
M15I	TCI/TBI/TXI-15	388.60	303.00	305.10	229.09
M17I	TCI/TBI/TXI-17	425.00	356.00	335.00	266.40
M19I	TCI/TBI/TXI-19	463.00	392.00	377.40	302.10

**Options**

<b>I/O</b>	Lecteur 1D/2D
<b>Connectique</b>	Connecteurs M12
<b>Communications</b>	Wifi
<b>Support</b>	VESA 75

