



-  Moniteur 21 " • Résolution 1920 x 1080
-  Dalle tactile P-CAP multipoints
-  VGA & DVI
-  Interface USB ( RS32 en option)
-  Châssis en métal , face avant IP66
-  Alimentation 12V / 220V AC

**Système**

Taille	21 "
Résolution	1920 x 1080
Luminosité	400 cd
Entrée vidéo	VGA & DVI
Connecteur Tactile	USB
Alimentation	12V DC /220V AC



**I/O**

Vidéo	VGA & DVI
Tactile	USB
Audio	Non

**Mécanique**

Construction	Aluminium
Dimensions	527 x 318 x 51 mm
Découpe	516 x 308 mm
Poids	5 Kg

Environnement	
Temp. Fonctionne.	0°C ~ + 60°C
Temp. Stockage	-10°C ~ + 70°C
Humidité	10% ~ 90%
Sécurité	FCC, CE

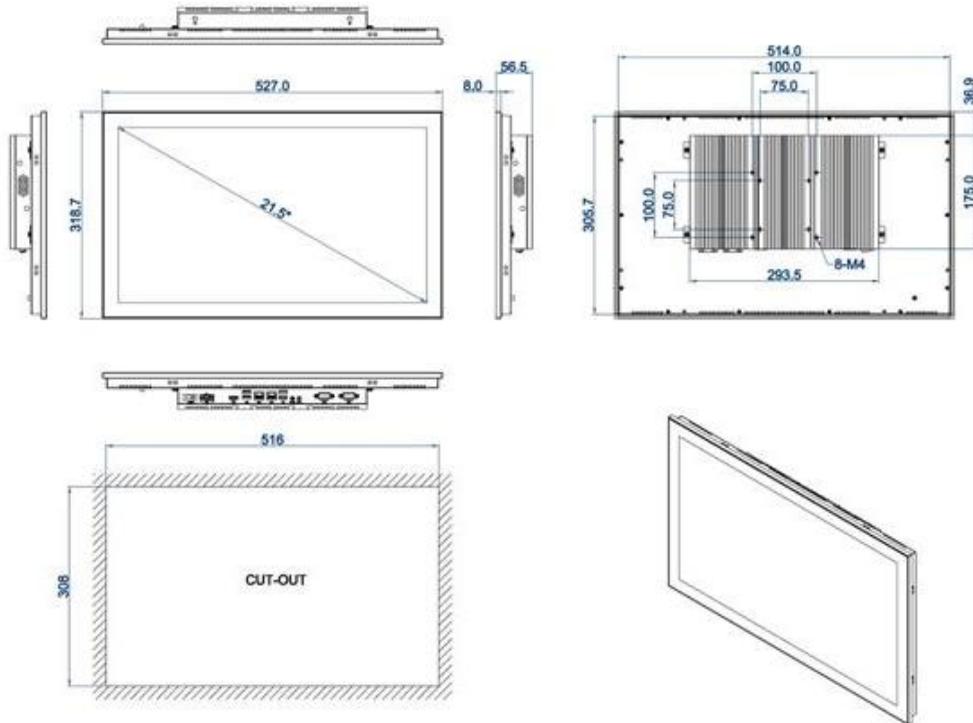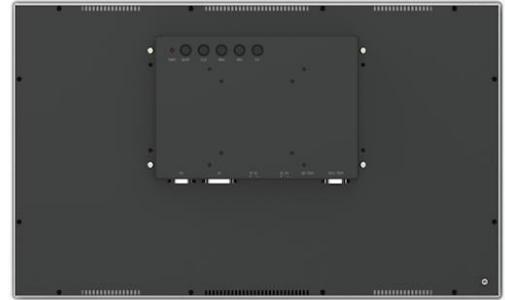

Options	
Support fixation	Support VESA 75 & 100
Dalle	Dalle résistive
Alimentation	12V~24V DC

